

“EXPRESS” is High speed dry-up technology

業務用

EXPRESS HIGH SORLID 25

HIGH-SORLID 25
EXPRESS
品質

- 1 高濃度クラス最高・最速の速乾性!
※濃度25%製品比 乾燥時間30~50%短縮(弊社社内テスト)
- 2 冬場でも安心の優れた低温造膜性!
- 3 高濃度25%高光沢、高耐久性!



Net:18ℓ

高濃度25% 1回塗りで、抜群の光沢と仕上りの速さ!

EXPRESS
EXPRESS
速乾タイプ

ハイグレード
DG 25

高濃度速乾性樹脂ワックス

PENGUIN WAX CO.,LTD.



高濃度25%でも“エクスプレス品質”で、仕上りが早い！

1. 高い速乾性

従来の高濃度タイプを遙かに上回る乾燥性を実現！*特殊造膜助剤増量送風機による強制乾燥でもツヤぼけになりにくい設計です。

●特殊造膜助剤を増量し、高濃度でも優れた乾燥性を実現しました。


●4つのポリマーが高濃度ワックスに最適なバランスで構成

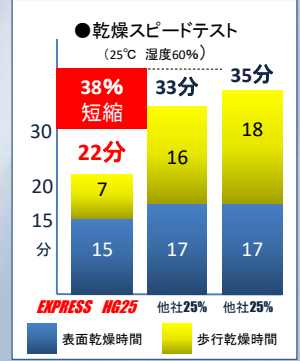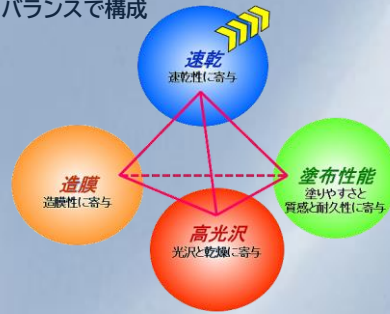

2. 優れた造膜性

冬場に見られる低温度、低湿度のハードな塗布環境でも造膜不良によるパウダリングになりにくい設計です。


●低温・低湿度環境での造膜イメージ図

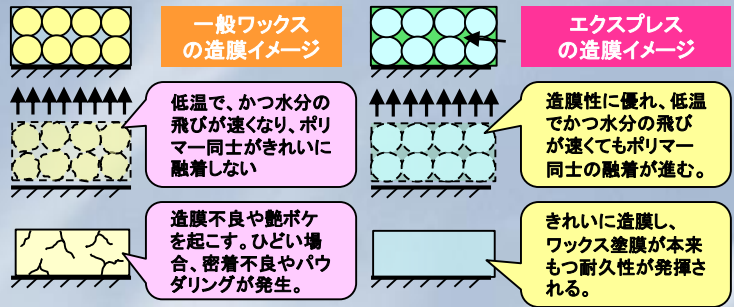

3. 高光沢・高耐久

高濃度塗膜が実現した高い光沢と耐久性、耐ヒールマーク性
粘度も高濃度としては低めで塗りがやすい

●高濃度25%がもたらす膜厚感のある高い光沢質感

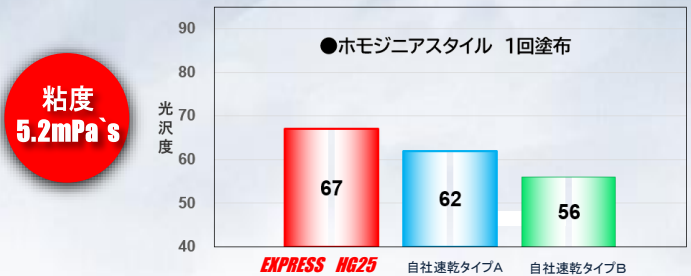

■用 途

コンボジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。●他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5°C以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40°C以上の高温になる場所には保管しないでください。
- ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みください。

ご用命は：



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082(509)5030 FAX082(509)5031
高松営業所 高松市鶴町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

●このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
●このカタログ記載の内容は、2022年9月1日現在のものです。
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



22-09-TP-10-V1-1